AGRAF
TWÓJ DYSTRYBUTOR
Agraf Sp. z o.o
94-102 Łódź
Nowe Sady 2
tel: 42 25 03 121
ploterytnace.agraf.com.pl

WideTEK® 48C

WideTEK 48C-600

Ultraszybki i kompaktowy skaner CIS

Najszersza gama kolorów

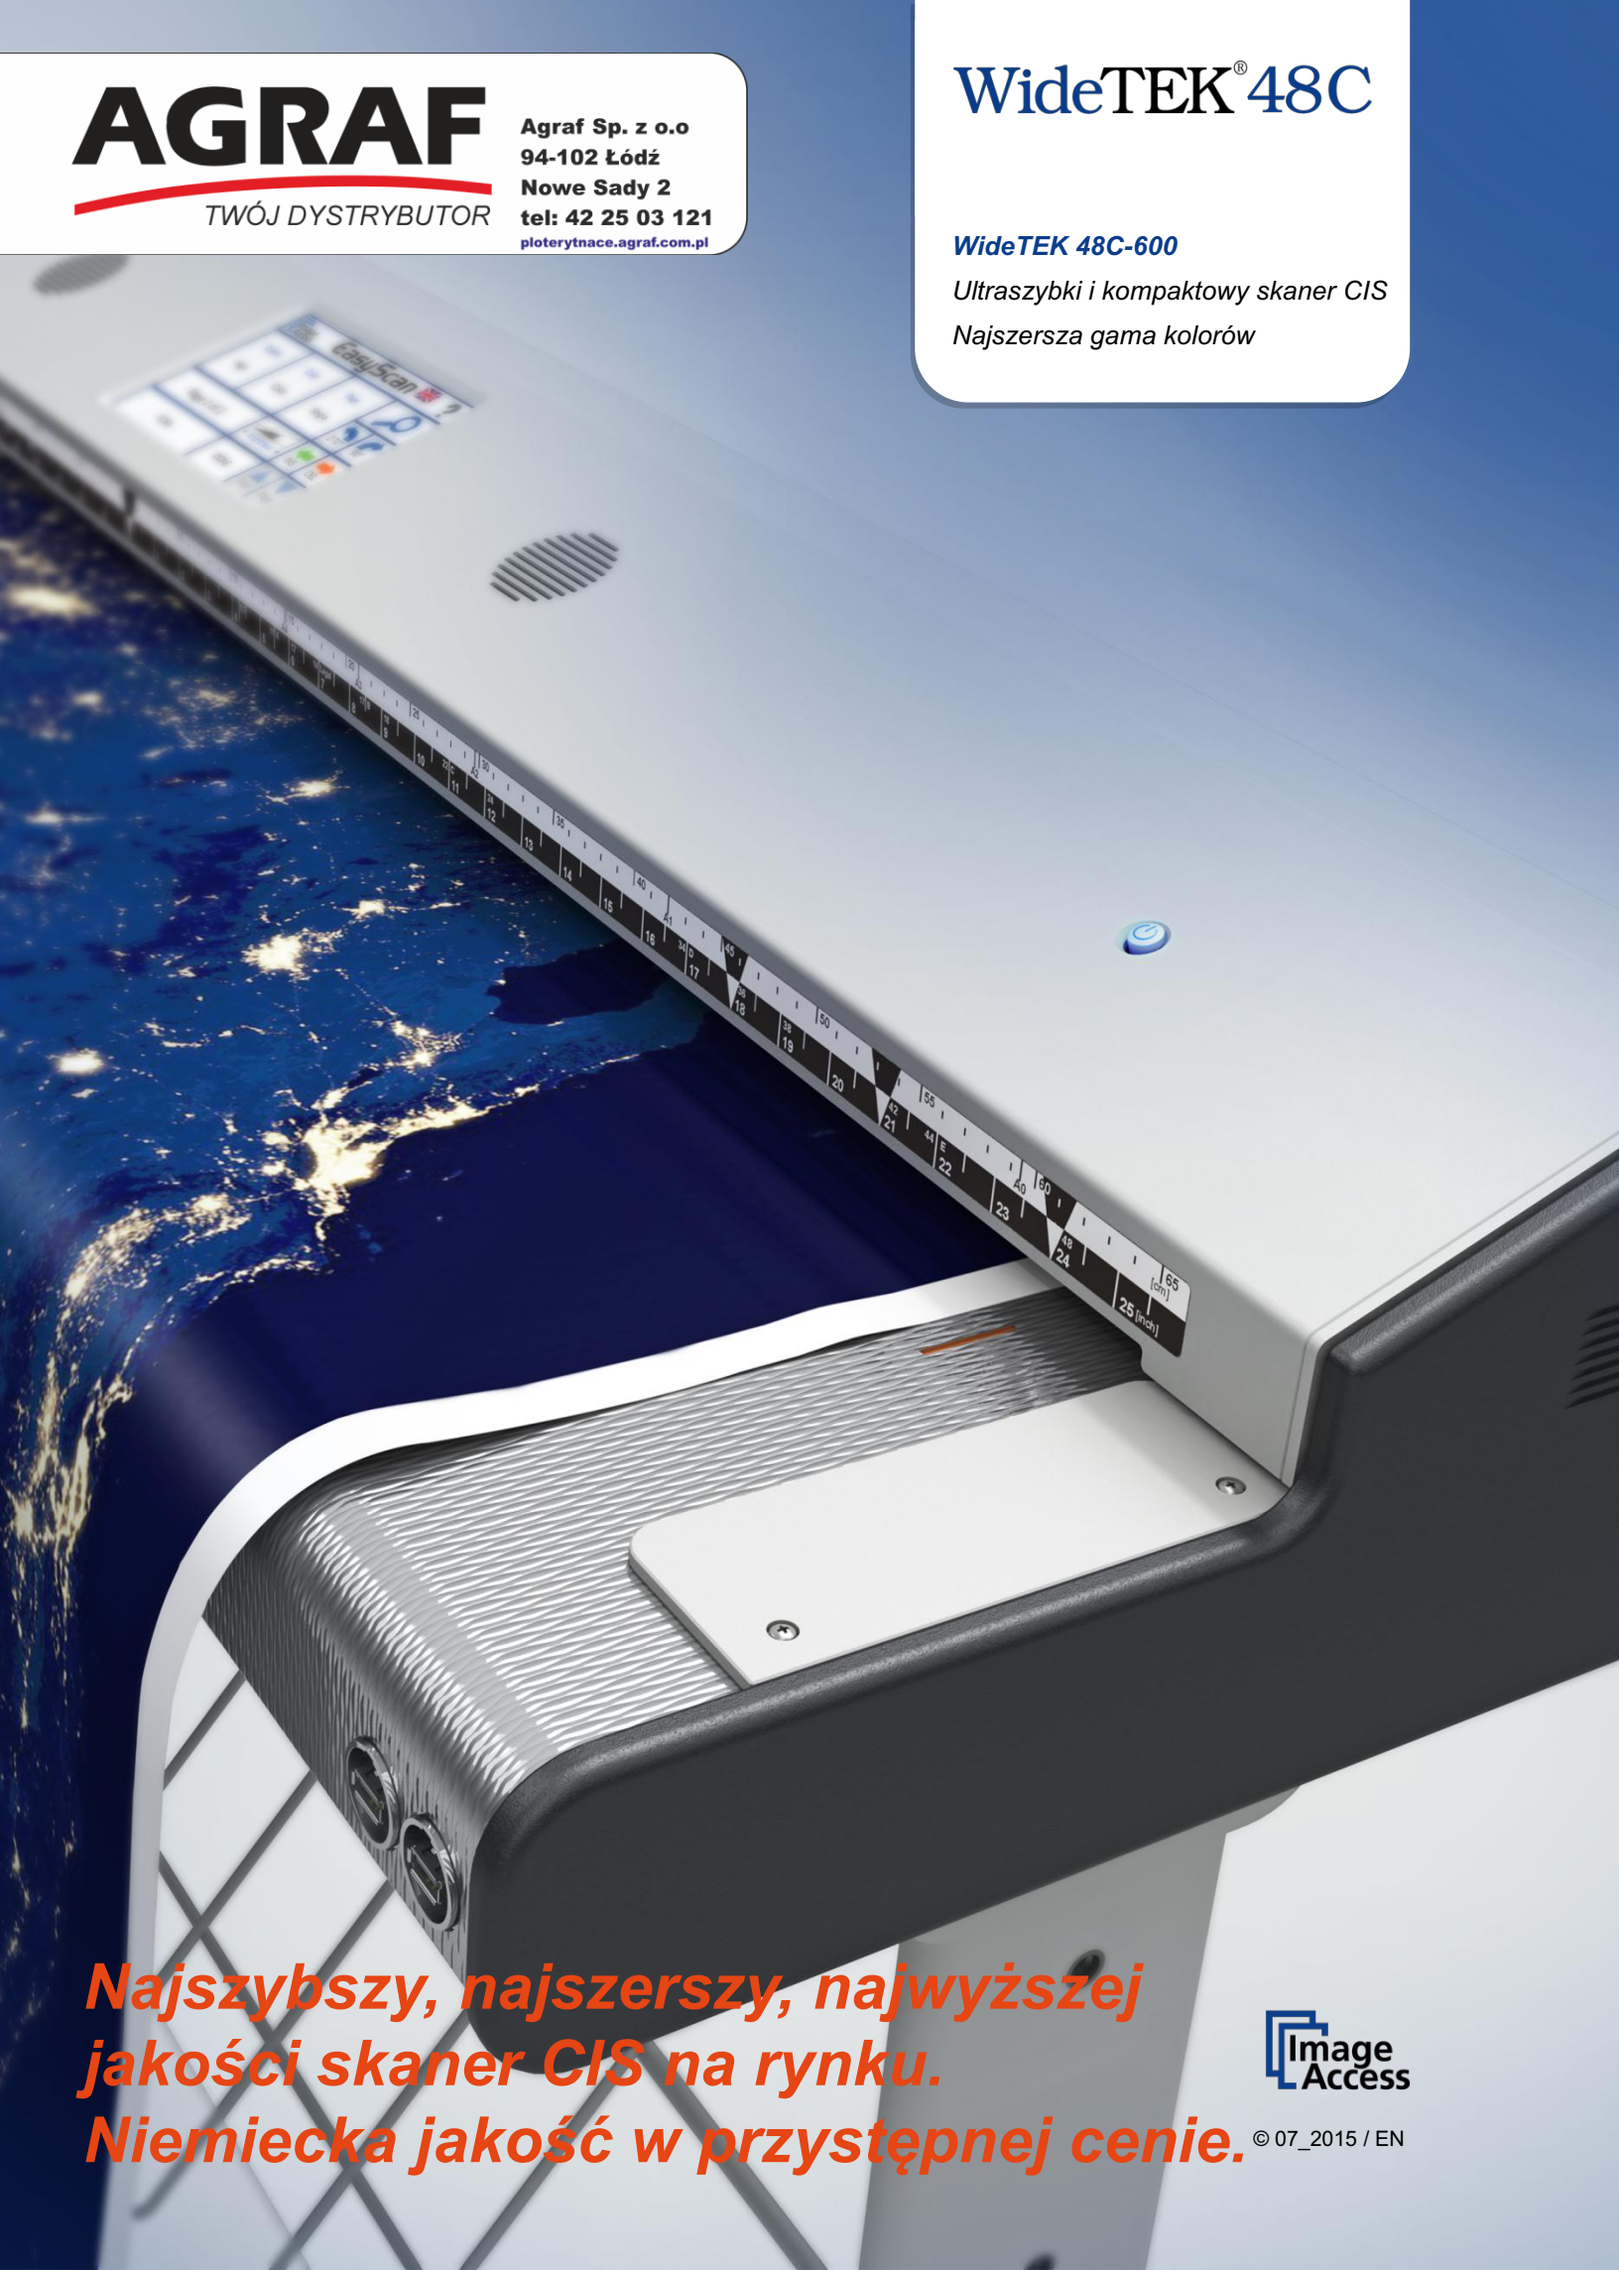

Najszybszy, najszerszy, najwyższej jakości skaner CIS na rynku. Niemiecka jakość w przystępnej cenie.

Image Access

© 07_2015 / EN

- SKANUJE MEDIA DO 48 CALI SZEROKOŚCI
- NIEOGRANICZONA DŁUGOŚĆ SKANOWANYCH DOKUMENTÓW - SKANOWANIE DO WIELOSTRONICOWEGO PLIKU PDF
- SZYBKIE SKANOWANIE: 15 CALI NA SEKUNDĘ PRZY 200 DPI W KOLORZE
- ROZDZIELCZOŚĆ SKANERA 1200 x 1200 DPI
- ZINTEGROWANY KOMPUTER 64BIT LINUX, INTEL I3 QUAD CORE, 8 GB RAM, 320GB HDD
- INTERFEJS SIECIOWY GIGABIT TCP/IP
- PRZESTRZEŃ KOLORÓW: SRGB, ADOBE RGB, NATYWNA
- DUŻY, KOLOROWY WYŚWIETLACZ DOTYKOWY WVGA ZAPEWNIA ŁATWĄ OBSŁUGĘ
- ZINTEGROWANE OPROGRAMOWANIE DO SKANOWANIA
- SKANOWANIE TREŚCIĄ DO GÓRY
- AUTOMATYCZNE KADROWANIE I PROSTOWANIE SKANÓW
- WYŚWIETLANIE SKANÓW W CZASIE RZECZYWISTYM
- MODYFIKOWANIE ZESKANOWANYCH OBRAZÓW BEZ KONIECZNOŚCI PONOWNEGO SKANOWANIA
- OŚWIETLENIE LED
- PYŁOODPORNE CZUJNIKI
- TRWAŁA, METALOWA, ANTYSTATYCZNA KONSTRUKCJA
- PROSTA INSTALACJA

Nowy WideTEK® 48C-600, jest w pełni samowystarczalnym systemem skanującym, który podnosi poprzeczkę w wyścigu o prędkość skanowania. Z szybkością 10”/s przy 300 dpi w kolorze jest trzy razy szybszy niż najszybszy z konkurentów.

Najszybszy kolorowy skaner CIS w przystępnej cenie. Pozwala na uzyskanie skanów w znakomitej jakości z doskonałym odwzorowaniem kolorów.

WideTEK® 48C - jest zdecydowanie najszybszym kolorowym skanerem CIS na rynku. Skanuje z szybkością 10 cali na sekundę z rozdzielczością 300 dpi w kolorze i w pełnej szerokości roboczej 48”. Przy 600 dpi skaner osiąga imponującą przy tej rozdzielczości prędkość skanowania wynoszącą 2,5 cala na sekundę. Skanowanie w trybie dwukolorowym i w odcieniach szarości pozwala na podwojenie prędkości skanowania, która jest ograniczona do 10 cali na sekundę aby zapewnić właściwe prowadzenie mediów. Skaner posiada wbudowany komputer z systemem Linux, dzięki czemu jakość pracy urządzenia jest stała i niezależna od jakości używanego komputera i okablowania. . Skaner ten jest w pełni samowystarczalnym rozwiązaniem umożliwiającym bezpośrednie przesyłanie zeskanowanych obrazów do serwerów FTP, dysków USB, drukarek , hot folderów, chmury bez konieczności używania dodatkowego komputera. WideTEK® 48C podświetla dokumenty ponad 1000 diód LED, dzięki czemu uzyskane skany odznaczają się niezwykłą ostrością i odwzorowaniem kolorów przewyższającą wiele skanerów CCD.

Cechy skanera WideTEK® 48C:

- Scan2USB – łatwe kopiowanie do urządzeń USB
- Scan2Print – kopiowanie do drukarek sieciowych / hot folderu
- Scan2Network – kopiowanie do zasobów sieciowych SMB, FTP
- Formaty wyjściowe: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, wielostronicowy PDF
- Scan2Pad® – sterowanie poprzez tablety lub inne urządzenia mobilne
- Odporny na wirusy system operacyjny Linux
- Niezależność od systemu operacyjnyego, współpracuje z Windows 7, 8, 10 Linux, Mac
- ScanWizard współpracuje z dowolną przeglądarką: IE, Safari, Chrome, Firefox
- Możliwość zdalnej obsługi urządzenia
- Aktualizacja firmware poprzez sieć
- Szeroka gama kolorów, sRGB, Adobe RGB, native RGB

Opcje:

- Batch Scan Wizard dla wysokonakładowego skanowania
- Dołączany zewnętrzny monitor - do natychmiastowego podglądu
- Pełna gwarancja - do 5 lat

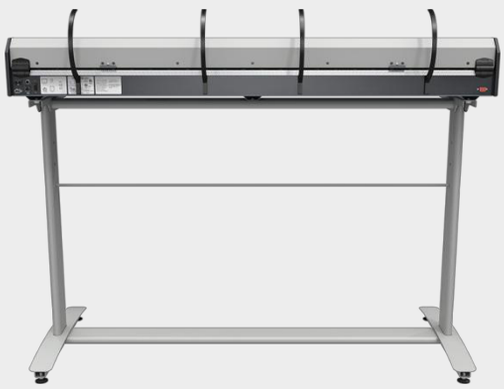

Duże dokumenty mogą być zawijane do góry co ułatwia ich odbieranie. 2 porty USB umożliwiają zapis obrazu na zewnętrznym napędzie lub na pendrive.

Branże dla WideTEK® 48C-600

- Architektura, Inżynieria, Budownictwo, CAD
- Usługi kopiowania, Reprografia
- Przechowywanie i kontrola artykułów prasowych
- Universytety, Biblioteki, Rejestry, Urzędy

Wybrane zastosowania dla WideTEK® 48C-600

- Skanowanie map, plakatów, grafik, dzieł sztuki, fotografii
- Archiwizowanie prasy, katalogów i magazynów
- Skanowanie projektów i rysunków CAD
- Digitalizacja dokumentów

Scan2Net®

Platforma Scan2Net® jest technologicznym fundamentem wszystkich skanerów WideTEK® oraz Bookeye® od Image Access. Sterowniki własnościowe skanera oraz oprogramowanie, które jest wymagane przez tradycyjne skanery zostały zastąpione przez połączenie TCP/IP nie wymagające dodatkowych sterowników. Urządzenia z technologią Scan2Net® są w stanie osiągnąć niedoścignioną wydajność w stosunku do standardowych rozwiązań.

Skanery ImageAccess posiadają 64bitowy system operacyjny Linux, dedykowany do kontroli skanera, maksymalizując osiągi skanera.

Scan2Net® Zalety

- Łatwa integracja z istniejącymi strukturami sieciowymi
- Wystarczy jeden adres IP do działania skanera
- Integracja i zdalny dostęp poprzez Intranet oraz Internet
- Skanowanie bezpośrednio do SMB, FTP, hot folderu, USB, Email lub do chmury bez użycia zewnętrznego PC
- Łatwa, intuicyjna obsługa, bazująca na Java i HTML
- Przejrzyste menu, ekran dotykowy, sygnały dźwiękowe
- Wsparcie wielu języków, konfigurowalny interfejs użytkownika

TECHNICAL DATA

Maksymalny rozmiar dokumentu	1270 mm / 50 cali
Maksymalna szerokość skanowania	1220 mm / 48 cali
Rozdzielczość skanera / Optyczna rozdzielczość	1200 x 1200 dpi / 1200 x 600 dpi / (opcjonalnie 9600 x 9600 dpi interpolowana)
Prędkość skanowania (24 bit kolor) przy pełnej szerokości 48"	200 dpi - 23 m/min (15 cali/s
	300 dpi - 15 m/min (10 cali/s)
	600 dpi - 3.8 m/min (2.5 cala/s), 1200 dpi - 1.9 m/min (1.2 cala/s)
Prędkość skanowania (skala szarości) przy pełnej szerokości 48"	300 dpi - 15 m/min (15 cali/s)
	600 dpi – 7.6 m/min (5 cali/s), 1200 dpi - 3.8 m/min (2.5 cala/s)
Głębia kolorów	36 bit kolor, 12 bit skala szarości
Wyjściowa głebia kolorów	4 bit kolor, 8 bit skala szarości, bitonalny, półtonalny
Formaty plików	PDF, PDF/A, JPEG, PNM, TIFF nieskompresowany, TIFF G4 (CCITT), wielostronicowy PDF and TIFF
Profile ICC	Domyślne dla sRGB, Adobe RGB and natywny. Własne profile możliwe dzięki subskrypcji Scan2ICC
Kamera	4 moduły CIS, 29,852 pikseli, uszczelnione i pyłoodporne
Źródło światła	Około 1350 diód LED, dwukierunkowe, eliminujące cienie i zagniecenia
Komputer	64-bitowy Linux, 4-rdzeniowy procesor Intel i3, 8 GB RAM, 320GB HDD
Interfejs	1 GBit Fast Ethernet z bazującym na TCP/IP interfejsem Scan2Net®
Wymiary	195 x 1430 x 410 mm (7.7 x 56.3 x 16.1 cali) (Wys. x Szer. x Gł.)
Waga	36 kg / 80 lbs.
Połączenie elektryczne	100 – 240 V AC, 47 – 63 Hz (zewnętrzny zasilacz, zgodny z ECO standard CEC level V)
Zużycie energii	≤ 0.5 W (Uśpienie) / 4.8 W (W gotowości) / 55 W (Skanowanie)
Temperatura pracy	5 - 40 °C, 40 - 105 °F
Wilgotność względna	20 do 80 % (bez kondensacji)
Hałas	< 35 dB(A) (Skanowanie) / < 25 dB(A) (W gotowości)
Certyfikaty	ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1; IEC 60950-1; FCC 47 Part 15, EN 55022, EN 55024

Intertek IEC 60950-1 EN 60950-1 WEEE RoHS

Dystrybucja w Polsce:
Agraf Sp. z o.o.

AGRAF TWÓJ DYSTRYBUTOR

ul. Nowe Sady 2
94-102 Łódź
www.agraf.com.pl
www.rastertech.pl

IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Tel.: +49 (0)202 27058-0
www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

Crystal Lake, IL 60014, USA
Office: +1 (779) 220-4662
Sales: +1 (727) 612-0809
www.imageaccess.us

Producent i dystrybutor nie udzielają żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w odniesieniu do informacji zawartych w niniejszym dokumencie oraz zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. © Image Access GmbH 2015